

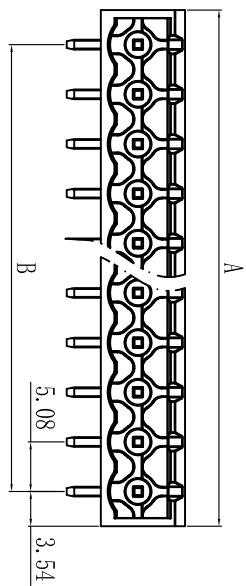
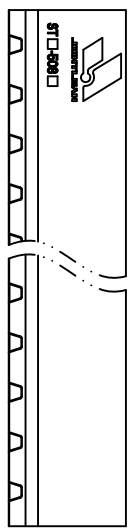
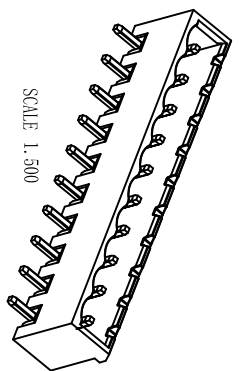




图号	8	008-S41-JS02	7
结构	型号	示意图	6
开放式弯针插座	ST-508		5
封闭式弯针插座	STC-508		4
带法兰弯针插座	STF-508		3



PCB钻孔示意图:

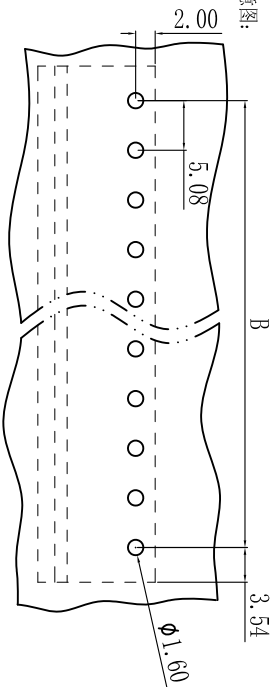

面板开孔示意图:

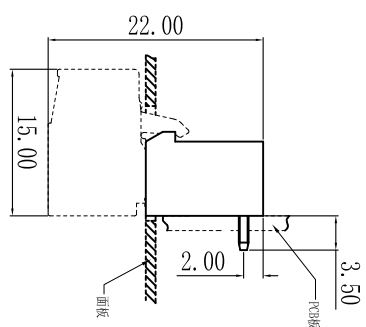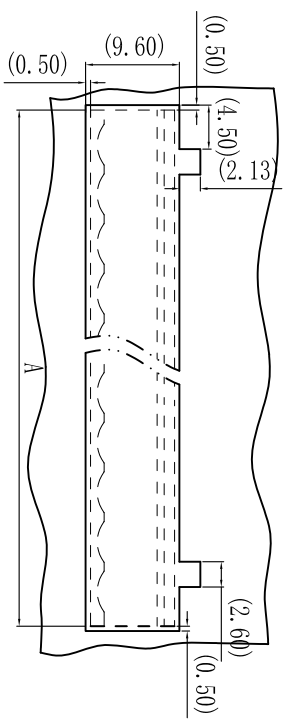

特编内容:
塑胶件材质为PBT, 标准品为PA66

表1: Technical data Table (技术数据表)

参数	Voltage	Current
认证	(额定电压V)	(额定电流A)
CQC	* 250V	12A
TEC	250V	12A
UL	300V	10A

技术参数

- 绝缘材料: UL94 V-0/GWFI 850°C, CTI=2
- 使用温度: -40°C to +130°C
- 相对湿度 ≤ 95%RH, 无凝露
- 绝缘电阻: ≥ 500MΩ / 500V
- 介质耐压: 2.5KV/1min
- 冲击耐压: 5.0KV/1.2/50μs
- IP防护等级: IP20
- 外部污染等级: 2级
- 过电压等级 3级
- 表面印字性能良好
- 产品能承受 260°C, 10S 耐热测试
- 热熔法兰螺母可承受扭矩 0.6N.m; 拔出为 50N


颜色	颜色代码	RAL色号
绿色	GN	6018

*注: 此表所列尺寸为中性尺寸, 公差带请参照“塑胶件公差系数表”。

模塑件公差系数表 (GB/T 14486-93 M15)	
尺寸范围	热塑性聚酯
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64

未注角度公差系数表(GB/T1804-m)	
长度分段	第一系列
~10	±1°
>10~50	±30'
>50~120	±20'
>120~400	±10'

材料:	重量 (g)	单位	比例	品名
更改图框 不涉及实物变更	YYQ	mm		STC-508-XX(206) 商务图
图面发行 宋洁	13/08/08	图幅	A4	视图
更改文件号 LD 2020/08/10	标准	审核		货号/料号
设计 LD 2020/08/10	工艺	共 1 张	第 1 张	008 04 XX 206
审核 王昺目				图号 008-S41-JS02
批准				图框版本: V7.1

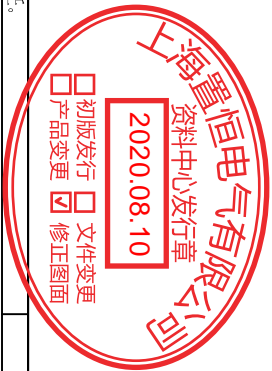

声明: 本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有, 未经允许私自传播、盗用须承担法律责任。