





表1: Technical data Table (技术参数表)

参数	Voltage (额定电压V)	Current (额定电流A)
CQC	250V	8A
IEC	250V	8A

技术参数

1. 绝缘材料: UL94 V-0/GWFI 850°C, CTI ≤3
2. 使用温度: -40°C to +130°C
3. 相对湿度 ≤95%RH, 无凝露
4. 绝缘电阻: ≥500MΩ/500V
5. 介质耐压: 1.5KV/1min
6. 冲击耐压: 2.5KV/1.2/50 μs
7. IP防护等级: IP20
8. 外部污染等级: 2级
9. 过电压等级3级

颜色	颜色代码	RAL色号
绿色	0A	6018

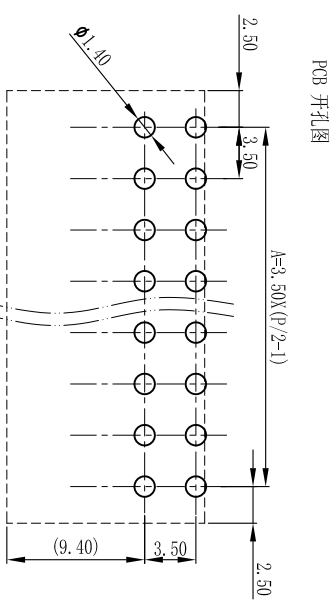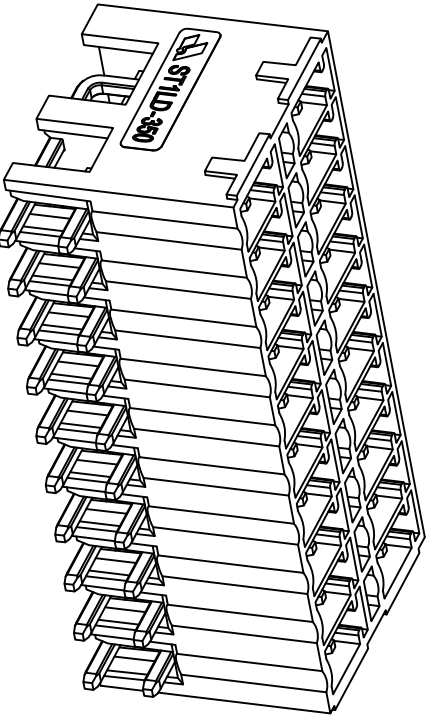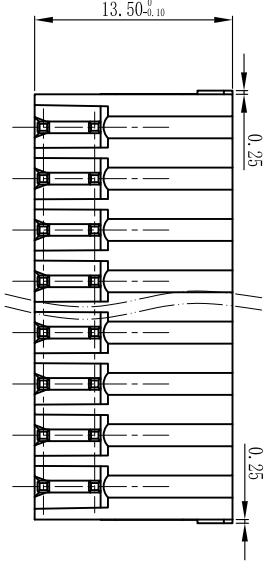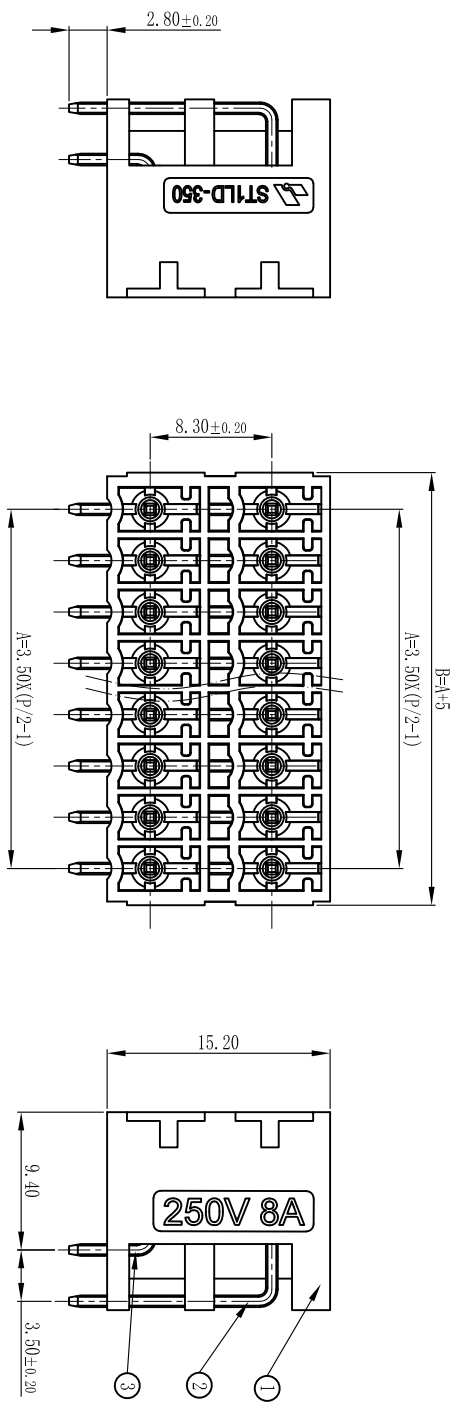

*注: 此表所列尺寸为中性尺寸, 公差带参照《模塑件公差系数表》。

尺寸范围	热塑性聚酯
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64

长度分段	第一系列
~10	±1°
>10~50	±30'
>50~120	±20'
>120~400	±10'

材料: 见明细表	重量 (g)	单位	比例
V0	约0.31/P	mm	2:1

图幅	A4	视角	货号/料号
设计	CZT	20/12/01	138 01 XX 000
审核	WWT		
批准	王期月		

材料: 见明细表	重量 (g)	单位	比例
V0	约0.31/P	mm	2:1