

上海置恒电气有限公司
技术部发行章
2021.03.06

新品 修正图面

模塑件公差系数表 (GB/T 14486-93 M15)	
尺寸范围	热塑性聚酯
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64
未注角度公差系数表(GB/T1804-m)	
长度分段	第一系列
~10	±1°
>10~50	±30'
>50~120	±20'
>120~400	±10'

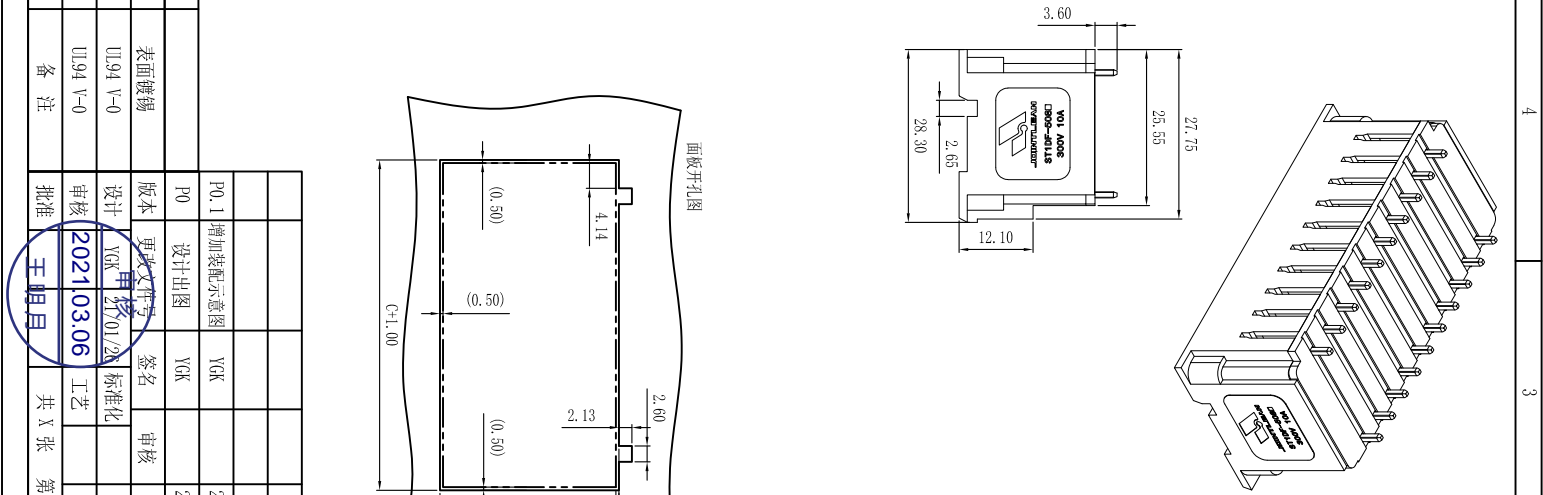
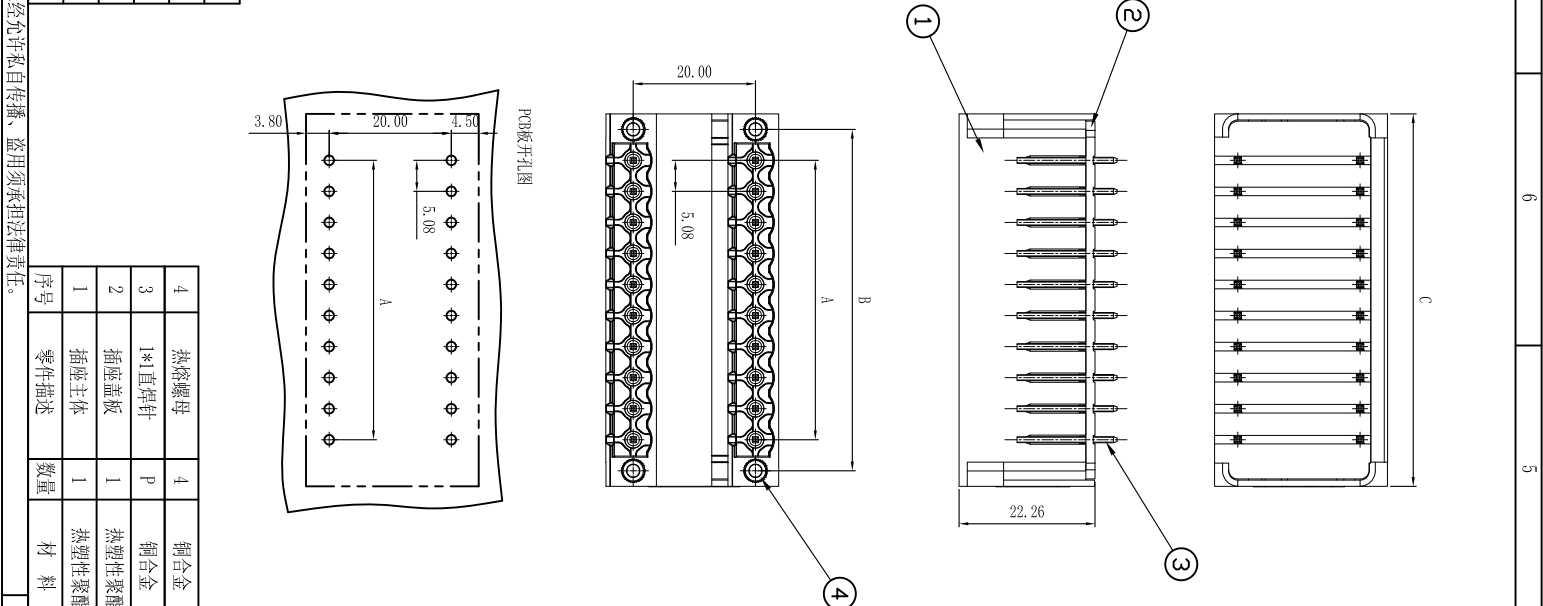


表1: Technical data Table(技术数据表)		RoHS Compliance	
参数 认证	Volatage (额定电压V)	Current (额定电流A)	
CQC	300V	10A	
IEC	300V	10A	

技术参数			
1.	绝缘材料:	UL94 V-0/GWFI 850°C, CTI ≥3	
2.	使用温度:	-40°C to +130°C	
3.	相对湿度:	≤95%RH, 无凝露	
4.	绝缘电阻:	≥500MΩ/500V	
5.	介电耐压:	2.5KV/1min	
6.	冲击耐压:	4.0KV/1.2/50 μs	
7.	IP防护等级:	IP20	
8.	外部污染等级:	2级	
9.	过电压等级:	3级	
10.	产品能承受:	260°C, IOS耐焊热测试	

11. 热熔法兰螺母可承受 扭矩0.6N·m; 拔出力50N			
扭距	拔出力	A*	B*
2*02	5.08	15.24	20.32
2*03	10.16	20.32	25.40
2*04	15.24	25.40	30.48
2*05	20.32	30.48	35.56
2*06	25.40	35.56	40.64
2*07	30.48	40.64	45.72
2*08	35.56	45.72	50.80
2*09	40.64	50.80	55.88
2*10	45.72	55.88	60.96
2*11	50.80	60.96	66.04
2*12	55.88	66.04	71.12
2*13	60.96	71.12	76.20
2*14	66.04	76.20	81.28
2*15	71.12	81.28	86.36
2*16	76.20	86.36	91.44
2*17	81.28	91.44	96.52
2*18	86.36	96.52	101.60
2*19	91.44	101.60	106.68
2*20	96.52	106.68	111.76
2*21	101.60	111.76	116.84
2*22	106.68	116.84	121.92
2*23	111.76	121.92	127.00
2*24	116.84	127.00	132.08

颜色	颜色代码	RAL色号
绿色	GN	

材料:	
重量 (g)	单位
mm	比例
图幅	A4
视角	☒
货号	品名
022 07 XX 000	STDIF-508V-XX(000) 商务图
图号	图框版本: V7.1
022-S03-1S07	